



Linia KTH - motopompy wirnikowe do szlamu

Zalecane do:




Mocne punkty:

Duża trwałość i wydajność.

Uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej.

Wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję.

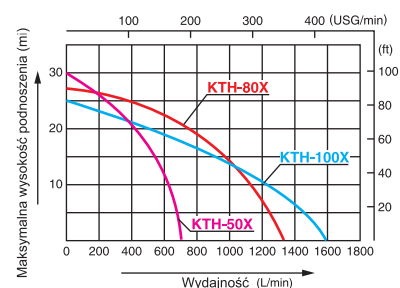

KTH-50X

Parametry techniczne:

Wydajność	l/min.
Max. wysokość podnoszenia	m
Max. wysokość ssania	m
Max. średnica zanieczyszczeń	mm
Średnice złączy zanieczyszczeń	mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm
Ciężar	kg

Silnik :

Typ	
Moc	ccm
Pojemność silnika	l
Pojemność zbiornika paliwa	Pb
Rodzaj paliwa	h
Czas pracy bez tankowania	
Rozruch	

700
30
8
20
50/50
656x498x524
51

Honda GX160
3,6/3600
163
3,1
Pb
2,2
linka

KTH-80X

1340
27
8
27
80/80
721x516x586
63

Honda GX240
5,3/3600
242
5,3
Pb
2,5
linka

KTH-100X

1600
25
8
27
100/100
790x580x675
85

Honda GX340
7,1/3600
337
6,1
Pb
2,0
linka