Omnigena

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna
Multi Diver 1200 AUTO

Obszar zastosowań

✓ użytek domowy ✓ rolnictwo ✓ ogrodnictwo ✓ drobny przemysł

Parametry techniczne

➢ Wydajność max. - Q max	101	l/min
➢ Wysokość podnoszenia max. – H max	45	m
➢ Napięcie – U (50Hz)	230	V
➢ Prąd max.– I max	4,67	A
➢ Moc silnika	1.2	kW
➢ Długość kabla zasilającego	10	m
➢ Króciec tłoczny	1½''	cal
➢ Waga	9.8	kg

Dane techniczne

➢ Temperatura wody	0^0C - 35^0C
➢ Głębokość zanurzenia max.	30 m
➢ Pozycja w pracy	pion ↑
➢ Wielkość zanieczyszczeń max.	0.5 mm
➢ System rozdrabniający	-
➢ Stopień ochrony	IP 68
➢ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa	stal nierdzewna/ technopolimer
✓ Wirnik pompy	technopolimer
✓ Sito ssące	stal nierdzewna
✓ Wieko pompy	technopolimer

Wykres wydajności

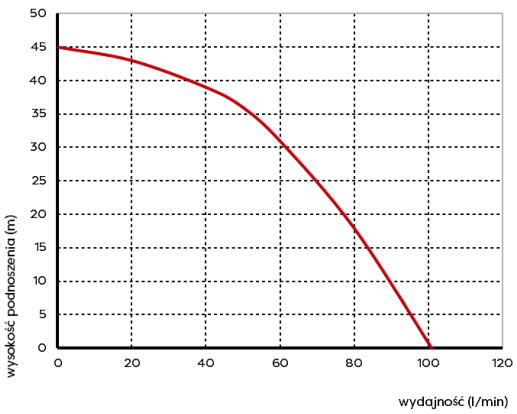

OMNIGENA Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 721 04 56
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl

Omnigena

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna
Multi Diver 1200 AUTO

Dane ogólne \ Cechy charakterystyczne\ Zalety

Pompy zatapialne MULTI DIVER 1200 AUTO przeznaczone są do czerpania słodkiej, czystej, zimnej wody ze studni kręgowych oraz innych zbiorników a także z wierconych ujęć głębinowych o dostatecznej średnicy. Unikalna konstrukcja powoduje wymuszenie chłodzenia silnika pompowaną wodą tak, że pompy te można stosować tam gdzie klasyczne pompy głębinowe wymagały by wykonania dodatkowego płaszcza chłodzącego pracujący silnik. Sterowanie pracą pompy MULTI DIVER 1200 AUTO odbywa się automatycznie. Zakres ich parametrów hydraulicznych pozwala na zastosowanie ich do poczynając od zaopatrzenia domów jednorodzinnych w wodę aż do nawodnień niezbyt wielkich obszarów .

Pompa MULTI DIVER 1200 AUTO jest przeznaczona do pracy automatycznej i nie wymaga dodatkowego osprzętu, jak włącznik ciśnieniowy, zbiornik przeponowy i może być połączona bezpośrednio z instalacją hydrauliczną.

Urządzenie jest wyposażone w automatykę sterującą pracą pompy. Wbudowany czujnik przepływu włącza pompę, gdy jest pobór wody. W momencie gdy z instalacji przestaje być pobierana woda, wzrasta ciśnienie i wbudowany wyłącznik ciśnieniowy po kilku sekundach automatycznie wyłączy pompę.

Pompa MULTI DIVER 1200 AUTO może współpracować ze zbiornikiem hydroforowym.
W przypadku podłączenia pompy do zbiornika nie należy stosować dodatkowego wyłącznika ciśnieniowego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Wersja 05/2019

Omnigena

Karta Katalogowa Produktu
pompa zatapialna
Multi Diver 1200 AUTO

Rysunek wymiarowy

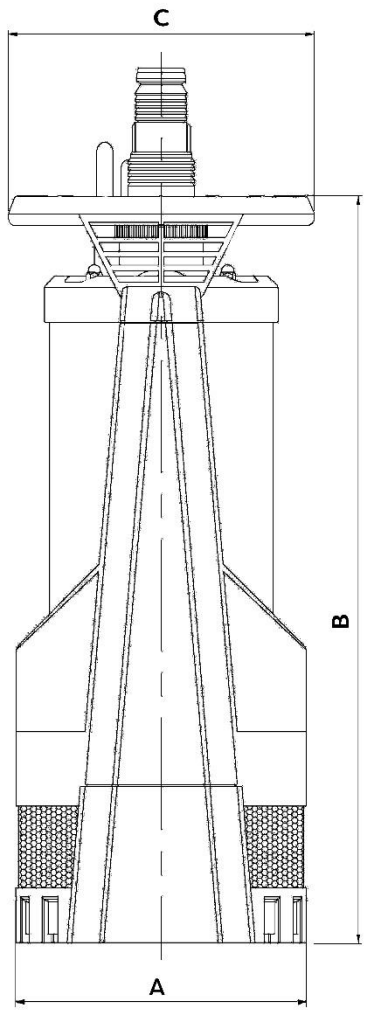

Wymiar	ØA	B	ØC
Wartość [mm]	165,5	426	174