



Zagęszczanie

Stopy wibracyjne 62–82 kg
ACR 60 / ACR 68 / ACR 70 D

www.ammann-group.com



Siła w połączeniu z komfortem pracy





Trzy opcje mocy dla każdego rodzaju robót

Maszyny uniwersalne

Moc, wydajność, komfort obsługi, ergonomiczna konstrukcja oraz przydatne opcje pracy sprawiają, że stopy wibracyjne firmy Ammann są optymalnymi urządzeniami zagęszczającymi na różnego rodzaju budowach. Zastosowanie znajdują podczas budowy kanałów i wykopów, podczas prac wykonywanych w piwnicach i halach, jak również podczas wykonywania prac naprawczych na ulicach i drogach. Nasze stopy wibracyjne gwarantują efektywną pracę w najtrudniejszych warunkach, również na małych powierzchniach.

Trzy silne charaktery

Skoczki Ammann ACR 60 oraz ACR 68 zostały skonstruowane zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Dla zoptymalizowania parametrów maszyny zastosowano benzynowy silnik czterosuwowy Honda GX 100 (z czujnikiem niskiego poziomu oleju) oraz gaźnik ze zintegrowaną pompą przyspieszającą. Silnik ten cechuje niska emisja spalin - spełnia on surowe normy EPA Tier III (jest to szczególnie ważne podczas

zastosowania w ograniczonych powierzchniach z małą cyrkulacją powietrza), jest odporny na zanieczyszczenia paliwowe oraz – dzięki metalowej osłonie – również na uderzenia.

Wysoka wydajność zagęszczania i szybkość pracy, ciężar 62 lub 68 kg, nisko osadzony punkt ciężkości dzięki dolnemu usytuowaniu silnika sprawiają, że obie te stopy są wyjątkowo solidne i ergonomiczne.

Nowoczesny uchwyt prowadzący z opcją ustawienia wysokości i zminimalizowanymi wibracjami, powiększony zbiornik paliwa (więcej niż 3 litry) zapewnia komfort pracy. Wydłuża czas pracy – ogranicza ilość przerw. Różne szerokości stóp od 160mm do 330mm dają użytkownikowi szerokie spektrum zastosowania.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na liczne przydatne opcje – do tej pory częściowo niedostępne na rynku:


- obniżenie wysokości o ok. 10 cm dzięki płycie aptacyjnej (np. do prac pod rozporami szalunków)
- separator cyklonowy do filtra powietrza (5-krotnie przedłuża żywotność filtra powietrza)
- wskaźnik przeglądu filtra powietrza
- licznik motogodzin ze wskaźnikiem prędkości obrotowej i kontrolką wymiany oleju

Stopa wibracyjna z silnikiem Diesel ACR 70 D ma wytrzymałą i silną konstrukcję oraz wagę 83 kg; nadaje się szczególnie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i pewne zagęszczanie. ACR 70 D, podobnie jak duże maszyny, pracuje na olej napędowy.







Elastyczność zawarta w cenie

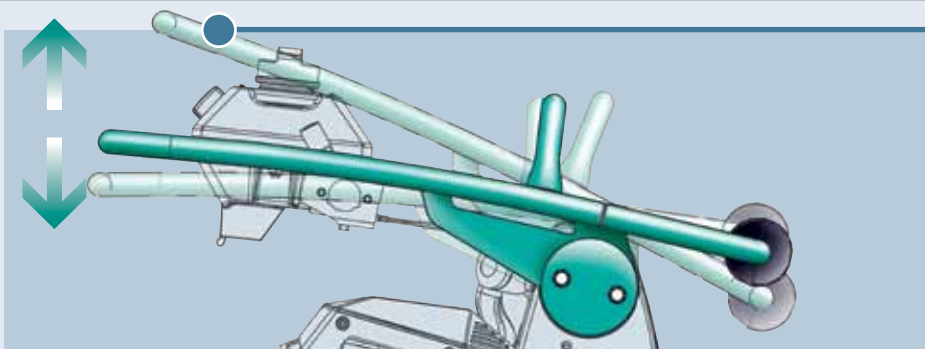

Optymalna ergonomia dzięki możliwości ustawienia wysokości uchwytu prowadzącego.

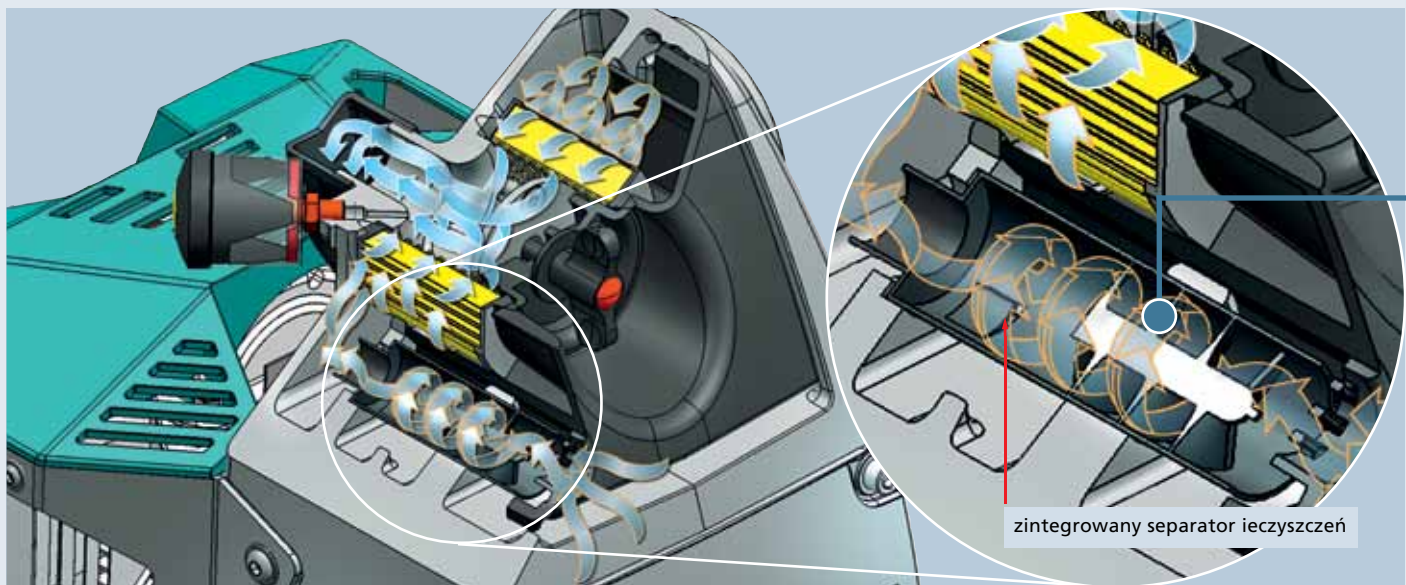

Wystarczająco duży filtr powietrza opcjonalnie z cyklonowym separatorem powietrza i wskaźnikiem serwisowym. Separator 2-5 – krotnie zwiększa żywotność filtra.

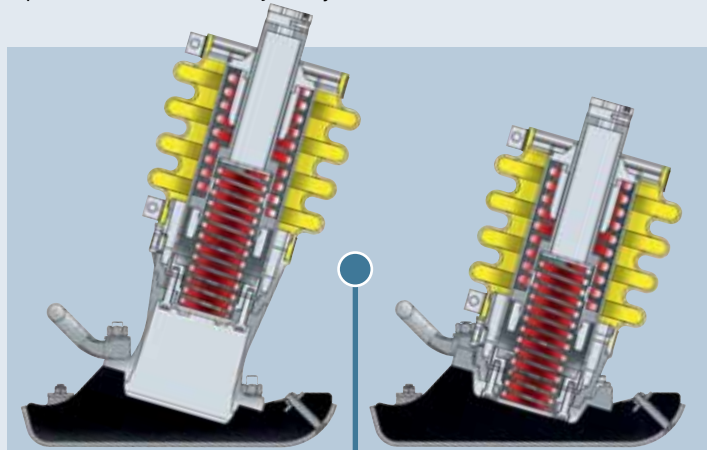

Opcjonalne obniżenie o ok. 10 cm poprzez zastosowanie adaptera



Opcjonalne obniżenie



Większa efektywność dzięki najnowszej technologii

<p>Dobra zwrotność dzięki krótszemu uchwytowi prowadzącemu</p>		<p>powiększony i ulepszony zbiornik paliwa ze zintegrowanym filtrem</p>
<p>Izolacja wibracji: elastyczna pozycja uchwytu prowadzącego niweluje dyskomfort użytkownika</p>		<p>Łatwy transport: centralnie ułożone jednopunktowe zawieszenie</p>
<p>Najnowszy gaźnik membranowy z pompą przyspieszającą optymalizuje parametry maszyny</p>		<p>Licznik motogodzin ze wskaźnikiem obrotów silnika</p>
<p>Odpowiednia osłona silnika dostosowana do warunków budowy</p>		<p>Dodatkowe rączki do łatwego załadunku/rozładunku</p>
<p>Standardowo kontrolka zużycia oleju</p>		<p>Komfort pracy dzięki nisko osadzonemu punktowi ciężkości maszyny</p>
<p>Dodatkowy uchwyt do łatwego załadunku/rozładunku</p>		<p>Odporna na uderzenia obudowa przekładni</p>
<p>Wytrzymała stopa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ze zintegrowaną płytą stalową. Opcjonalnie: boczna osłona z blachami stalowymi</p>		<p>Mocny, wytrzymały system oparty na jednej sprężynie</p>




Wiele przydatnych elementów standardowych

Najlepsze w swojej klasie dzięki bardzo
szybkemu ruchowi do przodu

Opatentowana konstrukcja
o wysokości mniejszej o około 10 cm
z płytą przyłączeniową (opcja)



Asymetria 310 mm: zagęszczanie
w rowach chronione przez odcięcie
systemów bez pochylania ubijaka

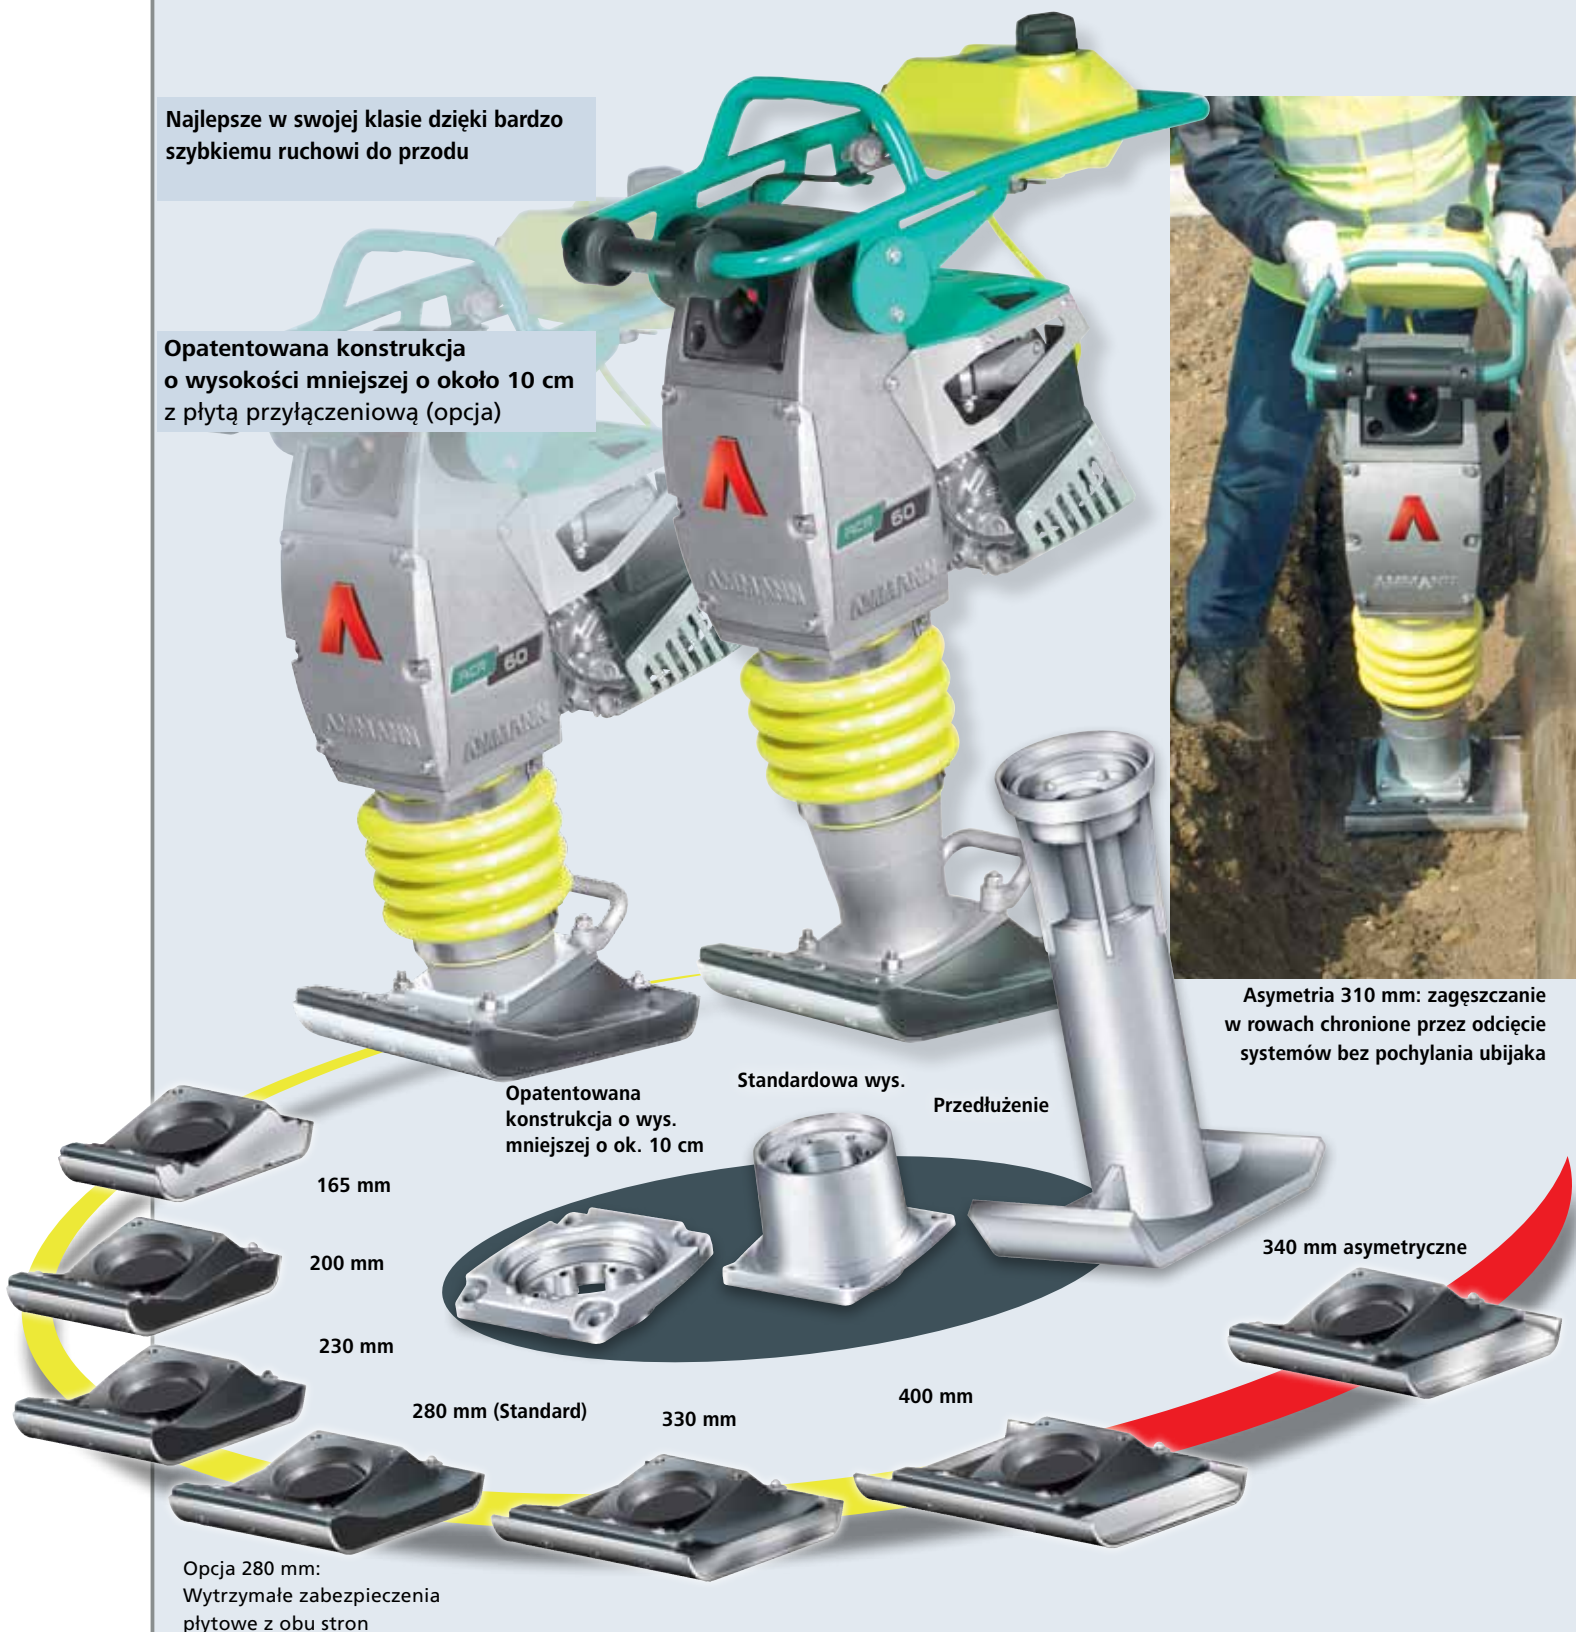




Dane techniczne

		ACR 60	ACR 68	ACR 70 D		
		Benzin	Benzin	Diesel		
Szerokość robocza	mm (in)	280 (11)	280 (11)	280 (11)		
Ciężar roboczy	kg (lb)	62 (137)	68 (150)	83 (183)		
Silnik / typ		Honda GX 100	Honda GX 100	Yanmar L 48 AE		
Moc	HP (kW)	3 (2,2)	3 (2,2)	4,4 (3,2)		
Przy obr./min.	1/min. (rpm)	4300	4300	3250		
Liczba uderzeń	blows / min. (bpm)	680	680	730		
Wysokość skoku	mm (in)	65 (2,6)	65 (2,6)	60 (2,4)		
Siła uderzenia	kN (lbf)	11,5 (2,6)	13 (2,9)	14 (3,1)		
Wydajność*	m ² /h (ft ² /hr)	225 (2422)	225 (2422)	210 (2260)		
Zbiornik paliwa	l (gal)	3,5 (0,8)	3,5 (0,8)	3 (0,7)		
Prędkość posuwu	m/min (mph)	13,5 (0,5)	3,5 (0,5)	13 (0,5)		
Max. głębokość zagęszczania*	cm (in)	45 (18)	50 (20)	60 (23,6)		
Opcjonalna szerokość robocza stopy	mm (in)	165-200-230-330-400 (6,5-7,87-9,1-13-16)	165-200-230-330-400 (6,5-7,87-9,1-13-16)	230-260-330-400 (9,1-10-13-16)		
Wymiary		A	B	C	D	E
ACR 60	mm	340	280	710	1020-1120	355
ACR 68	mm	340	280	710	1020-1120	355
ACR 70 D	mm	340	280	780	950	365

*w zależności od warunków glebowych

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian parametrów w celu ulepszenia urządzenia.

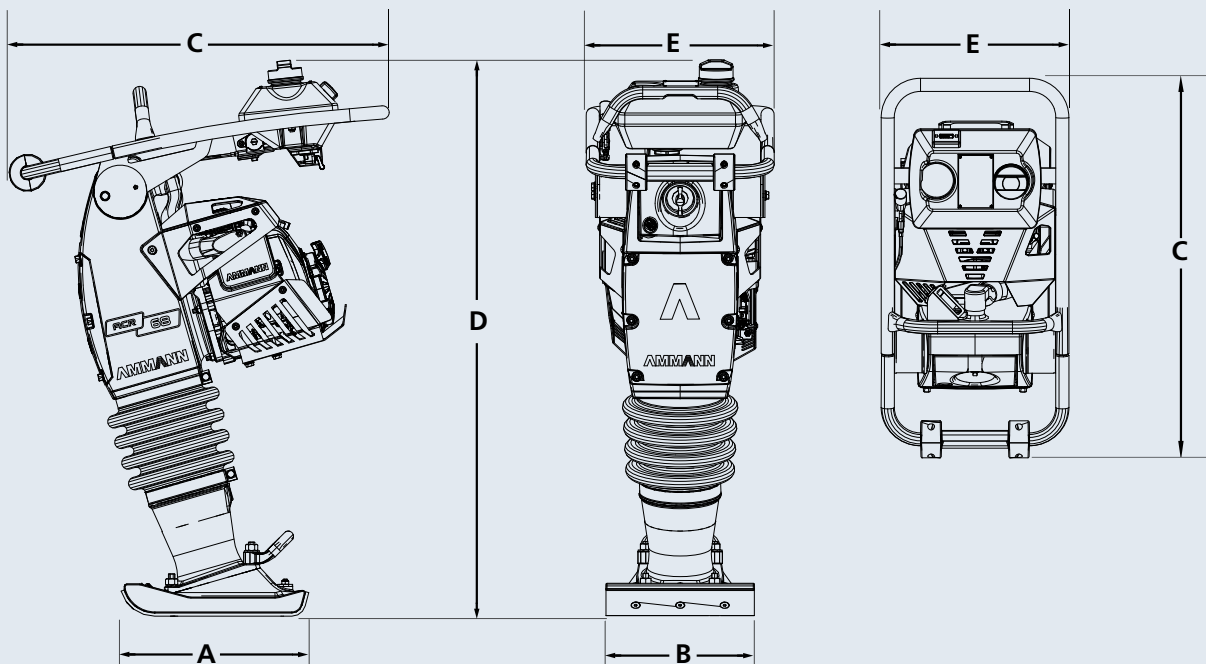

Dystrybutorzy maszyn
zagęszczających:

Niemcy:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Francja:
Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90
info.afr@ammann-group.com

Wielka Brytania:
Ammann Equipment Ltd.
Bearley Stratford-upon-Avon
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495
info.ael@ammann-group.com

USA:
Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082, USA
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 888 266 1210
info@ammann-america.com

Polska:
Ammann Polska sp.z.o.o.
02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929
info.aep@ammann-group.com

Rusland:
Ammann Russland o.o.o.
RU-129343 Moskau
Tel +7 495 933 35 61
Fax +7 495 933 35 67
info.aru@ammann-group.com

Producenci maszyn
zagęszczających:

Szwajcaria:
Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 03
info.aag@ammann-group.com

Niemcy:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Czechy:
Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel +420 491 476 111
Fax +420 491 470 405
info.acz@ammann-group.com

Przedstawiciele w innych krajach : www.ammann-group.com