



Zagęszczanie

Płyta zagęszczająca bez rewersu 54–117 kg
APF 1033/1240/1250/1850

www.ammann-group.com



Uniwersalne zastosowanie





Łatwy transport

Zastosowanie

APF 1033 lekka waga - idealna do pracy na wąskim terenie, do łatania czarnych nawierzchni (w wyposażeniu dodatkowym dostępna jest opcja spryskiwania wodą ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 litrów) i do zagęszczania lekkiej kostki brukowej. Urządzenie przydatne nie tylko podczas prac na drogach, ale także w ogrodnictwie i w rolnictwie. Składana rączka i mała waga 54 kg gwarantują bezproblemowy transport.

APF 1240 jest lekką i uniwersalną zagęszczarką o szerokości roboczej 40 cm. Jest to urządzenie poręczne, zwrotne i uniwersalne, dostępne z silnikiem benzynowym Honda i silnikiem diesel Yanmar. Za pomocą tej maszyny możliwe jest wykonanie prac zagęszczających na wąskim terenie na każdym placu budowy: łatanie czarnych nawierzchni przy krawężnikach, ścianach domów (w wyposażeniu dodatkowym dostępna jest opcja spryskiwania wodą ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 lub 10 litrów).

Zagęszczanie kostki brukowej
(W wyposażeniu dodatkowym dostępna jest płyta wulkanolanova).



Łatwa obsługa i transport -
Dzięki kółkom transportowym (wyposażenie dodatkowe) urządzenie można przewozić nawet w bagażniku samochodu osobowego.

Dla modelu **APF 1240** z benzynowym silnikiem Honda dostarczamy opcjonalnie **prosty dyszel**, który umożliwia manewrowanie maszyną na najmniejszej powierzchni i eliminuje uderzanie dyszlem o podłoże. Nie ma tu jednak możliwości opcjonalnego montażu kółek transportowych.

APF 1250 to ulepszona wersja płyty APF 1240, przeznaczona do pracy na nawierzchniach asfaltowych. W modelu tym płytę roboczą stanowi odlew (nie jest spawana z elementów). Dostępna jest wersja ze zraszaczem (zbiornik na wodę o pojemności 10 l).

APF 1850 Płyta do uniwersalnego użytku: na piasku, żwirze, grysie, szutrze, kamieniach łączących i nawierzchni bitumicznej. Do wyboru są trzy warianty wydajnych silników: silnik benzynowy Honda, silnik Lombardini oraz silnik wysokoprężny Hatz. Rączka prowadząca jest ruchoma, w razie potrzeby może być zdjęta.

Dysza izolująca drgania: został tu rozwiązany problem drgających ramion! Wartość drgań ramion została zredukowana, co przedstawia niniejsza tabelka:

		APF 1240	APF 1250	APF 1850
		Wszystkie wersje silnikowe		
Dysza standardowa	około	6,2 m/s ²	7,1 m/s ²	8,0 m/s ²
Dysza izolująca drgania	około	3,4 m/s ²	2,1 m/s ²	3,3 m/s ²



Wszystkie zalety w pigułce


Oto wszystkie korzyści na jednej stronie

Dopasowana do operatora, tłumiąca wibracje składana rączka; możliwość przestawiania rączki podczas pracy na wąskim terenie.

Mocne ramy ochronne z centralnie ulokowanym jedno-punktowym zawieszeniem.

Mocny silnik benzynowy lub diesel.

Nierdzewny zbiornik na paliwo/ urządzenie do spryskiwania wodą (wyposażenie dodatkowe).

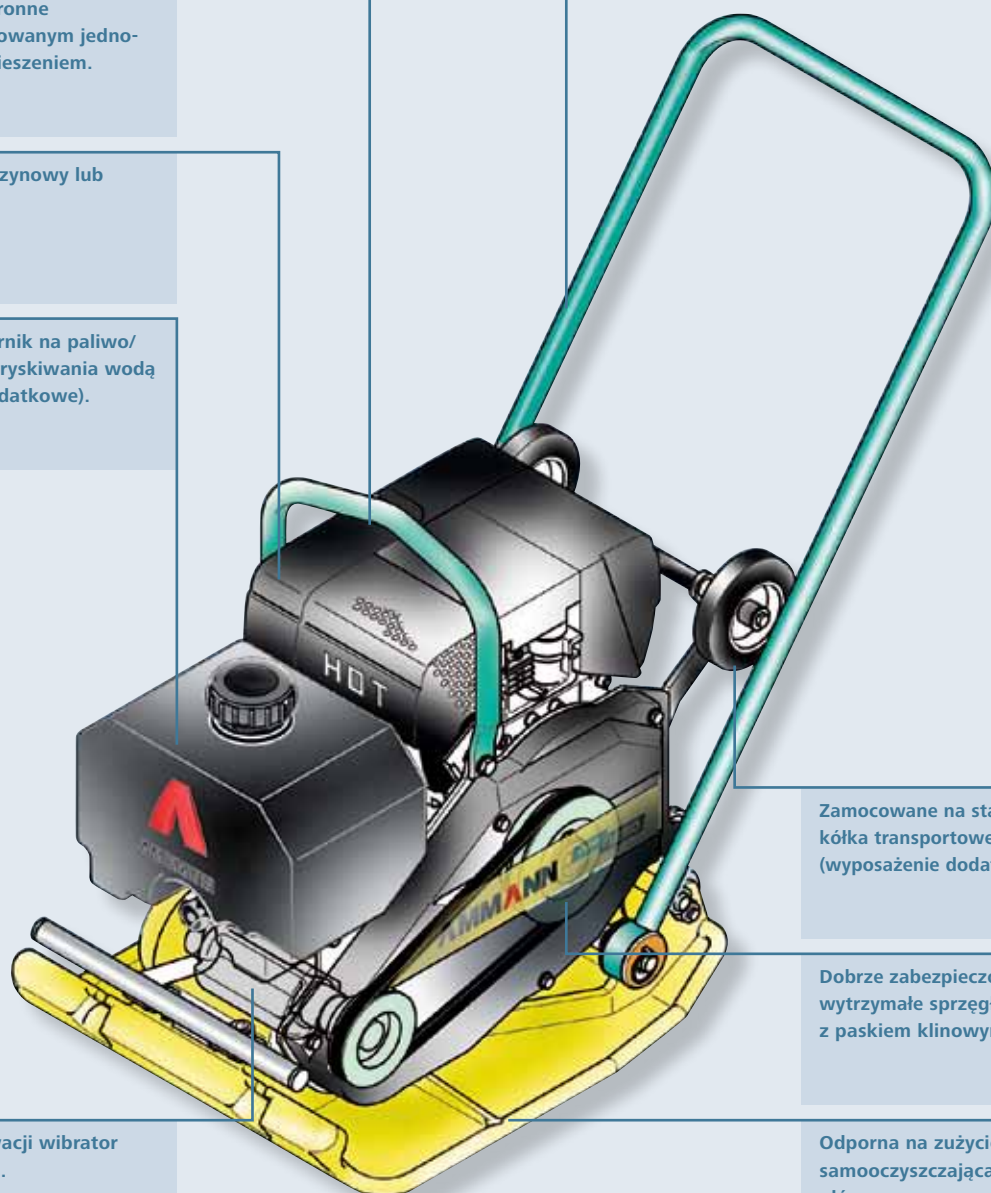

Zamocowane na stałe, składane kółka transportowe (wyposażenie dodatkowe).

Dobrze zabezpieczone, wytrzymałe sprzęgło odśrodkowe z paskiem klinowym.

Łatwy w konserwacji wibrator o dużej trwałości.







Odporna na zużycie, samoczyszcząca się płyta główna.



Dane techniczne

		APF 1033	APF 1240	APF 1240	APF 1250	APF 1850	APF 1850
		Honda Benzyna	Honda + Subaru Benzyna	Yanmar Diesel	Honda + Subaru Benzyna	Honda Benzyna	Hatz Diesel
Cieężar	kg (lb)	54 (119)	70 (154)	88 (194)	75 (165)	100 (220)	117 (256)
Szerokość robocza	mm (in)	330 (13)	400 (16)	400 (16)	500 (20)	500 (20)	500 (20)
Silnik / Typ		GX 100	GX 120/EX 13	L 48 AE	GX 120/EX 13	GX 160	1 B 20
Moc	HP (kW)	3 (2,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	4,3 (3,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	5 (3,7)	4,2 (3,1)
Liczba obrotów	U/min. (rpm)	3600	3600	3200	3600	3200	3000
Częstotliwość zmian	Hz (vpm)	100 (6000)	98 (5880)	98 (5880)	98 (5880)	85 (5100)	85 (5100)
Siła odśrodkowa	kN (lbf)	10,5 (2,4)	12 (2,7)	12 (2,7)	12 (2,7)	18 (4)	18 (4)
Prędkość przesuwu	m/min (mph)	22 (14)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)
Zdolność pokonywania wzniesień	%	30	30	30	30	30	30
Max. pochylenie	°	20	20	20	20	20	20
Powierzchnia płyty	m² (ft²)	0,11 (1,18)	0,14 (1,51)	0,14 (1,51)	0,18 (1,94)	0,2 (2,15)	0,2 (2,15)
Max. Głębokość zagęszczania *	cm (in)	10 (3,9)	15 (5,9)	18 (7,1)	13 (5,1)	20 (7,9)	25 (9,8)
Opcje:							
Kółka transportowe		–	x	x	x	x	x
Płyta wulkanowa		–	x	x	x	x	x
Zraszanie wodne		x	x	x	x	x	x
Pojemność zbiornika wody	l (gal)	5 (1,1)	10 (2,2)	5 (1,1)	10 (2,2)	10 (2,2)	10 (2,2)
Niski uchwyt wibracje		–	x	x	x	x	x

*W zależności od warunków glebowych Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian parametrów technicznych w celu ulepszenia urządzenia



Firmy grupy Ammann z działu zagęszczania w:

Niemcy:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259
ammann@ammann-hennef.de

Francja:

Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90
contact@ammann.fr

Wielka Brytania:

Ammann Equipment Ltd.
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495
sales@ammann.co.uk

USA:

Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082, USA
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 888 266 1210
info@ammann-america.com

Polska:

Ammann Polska sp.z.o.o.
PL-02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929
ammann@ammann.com.pl

Russland:

Ammann Russland o.o.o.
RU-129343 Moskau
Tel +7 495 933 35 61
Fax +7 495 933 35 67
info.aru@ammann-group.com

Firmy produkujące maszyny do zagęszczania w :

Szwajcaria:

Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 03
info@ammann-group.com

Niemcy:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259
ammann@ammann-hennef.de

Czechy:

Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel +420 491 476 111
Fax +420 491 470 405
info@ammann-group.cz



Przedstawiciele w innych krajach : www.ammann-group.com